

IPS KalyxX

ACTIVE INDUSTRY

Reduce la formación de sarro
Para uso en sistemas con alto flujo de agua



IPS KalyxX protege tu empresa contra la acumulación de sarro.
No requiere mantención, conexión eléctrica, baterías o químicos.


IPS KalyxX usa la tecnología patentada Turbulent Galvanic Polarization (TGP®) Electrodo que interrumpe la formación de cal en calentadores de agua, duchas, cartuchos termostáticos, grifos, etc. En pruebas comparativas lado a lado, IPS KalyxX fue cuatro veces más efectivo que los principales dispositivos de escala electrónicos o magnéticos. IPS KalyxX es fácil de instalar y no requiere mantenimiento.



IPS KalyxX Active Industry

El uso de IPS KalyxX Active Industry es eficaz y adecuado en agua corriente. Líneas de lavado, restaurantes, casinos de alimentos, panaderías, lavanderías, peluquerías, tintorerías, piscinas, lecherías, cervecerías, destilerías, jardines, sistemas de riego y mucho más. También funciona de manera confiable en intercambiadores de calor, sistemas de agua, calderas, condensadores, generadores, sistema de calefacción, salas de compresores, equipos de refrigeración y aire acondicionado.

- Solución para edificios y viviendas con mayor caudal.
- Adecuado para circuito de bomba de calor de agua con alto rendimiento, para la estabilización de la depuradora de aguas residuales en los valores garantizados por el productor.
- Instalación en la entrada del edificio.
- Tuberías de suministro de agua fría para calefacción central en estaciones de transferencia y salas de calderas
- Prevención de la obstrucción de intercambiador de calor de placas los y estabilización de la demanda específica de calor para el agua caliente.
- Estabilización de la corrosión puntual de los calentadores de almacenamiento.
- Temperatura de funcionamiento (entrada): 0 [°C] a 85 [°C] (Óptima temperatura para máxima eficiencia Min/Max (entrada): 0 [°C] a 60 [°C]).

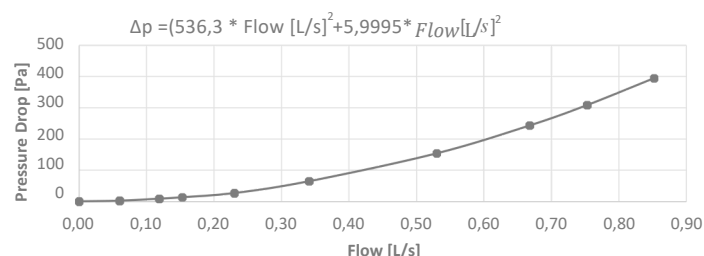

IPS KalyxX Industry RP



IPS KalyxX Industry DN



Parámetros Técnicos

Modelo IPSKalyxX Active	Conexión	Diámetro [mm]	Largo [mm]	Peso [kg]	Presión Máxima [Bar / MPa]	Flujo Máximo [m³/hora]
Industry DN 40	flange	150	536	10	10/1	8
Industry 6/4" RP 64	thread	114,3	506	6,5	10/1	8
Industry DN 50	flange	165	660	12	10/1	12
Industry 2" RP2	thread	114,3	640	6,5	10/1	12
Industry DN 65	flange	180	605	18	10/1	16
Industry DN 80	flange	200	615	23	10/1	24
Industry DN 100	flange	220	765	37	10/1	36
Industry DN 125	flange	250	960	54	10/1	54